



707

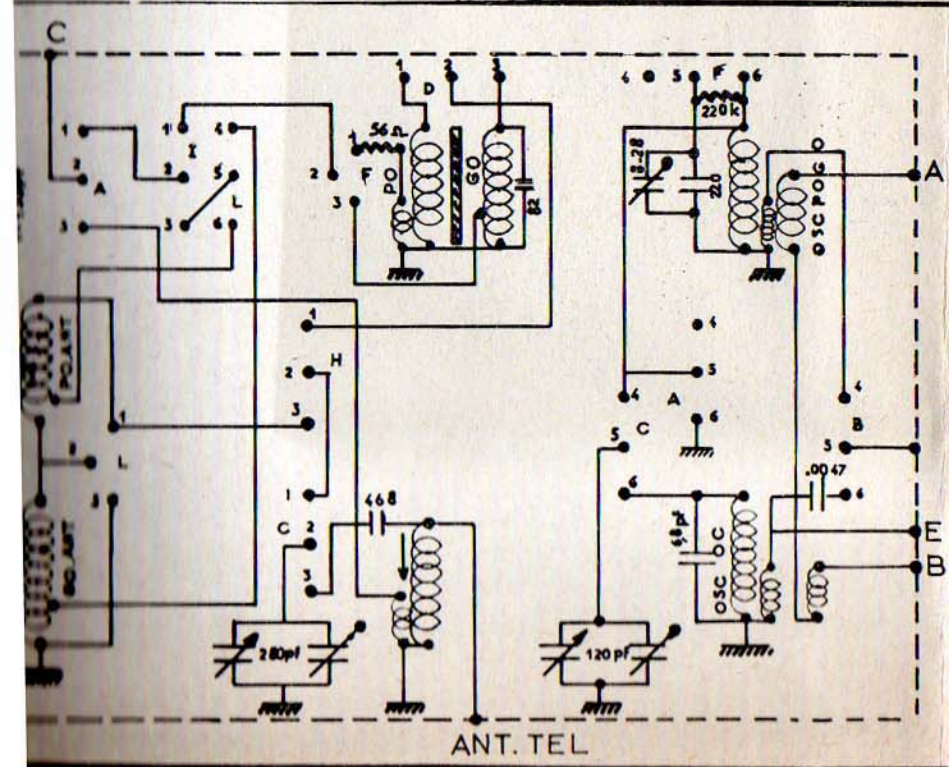


CONTACTEUR

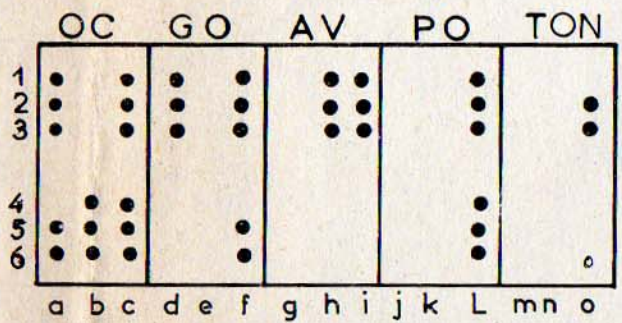


GAMMES COUVERTES

		reglages
PO	520 a 1620 kcs	600 - 1400 km
GO	150 a 280 kcs	220kcs
OC	5,9 a 13,5 mcs	6,1 mcs


ALIMENTATION

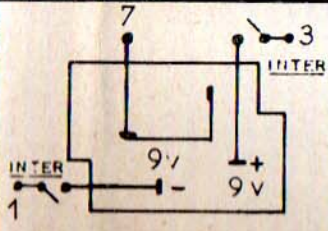

HP

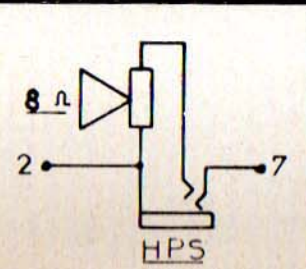

POTENTIOMETRE

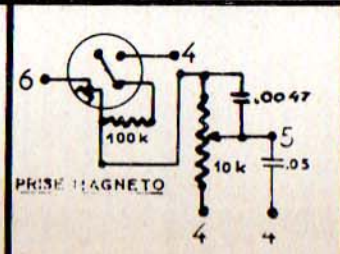

TONALITE

