



VERSION PO-GO-FM

GAMMES COUVERTES
 PO | 520 - 1620 kcs acc 1400 kcs 6 00 kcs
 GO | 150-280 kcs acc 220 kcs
 FM | 86.5 a 104 mcs acc 90 mcs


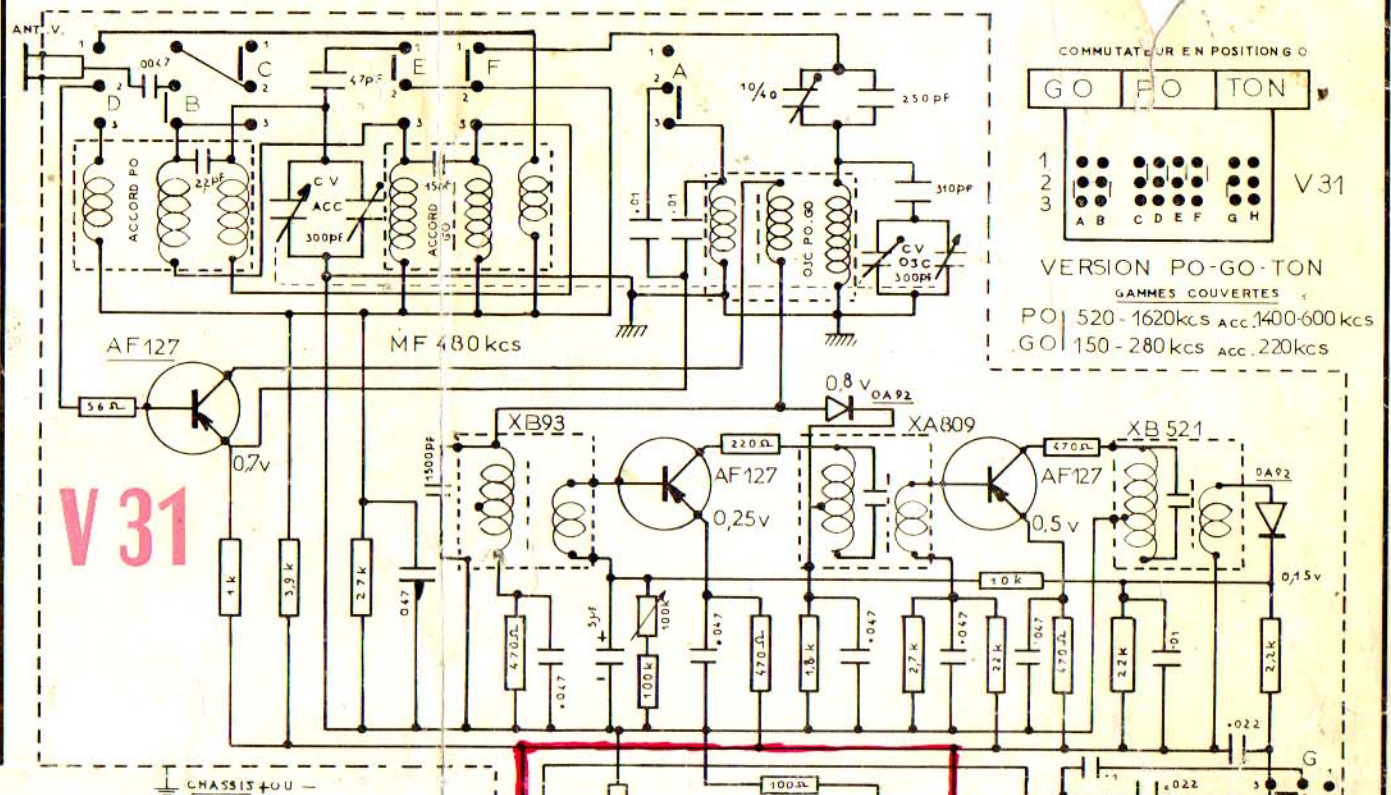


V 31

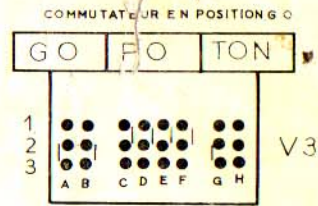

VERSION PO-GO-TON

GAMMES COUVERTES
 PO | 520 - 1620 kcs acc 1400-600 kcs
 GO | 150 - 280 kcs acc 220 kcs

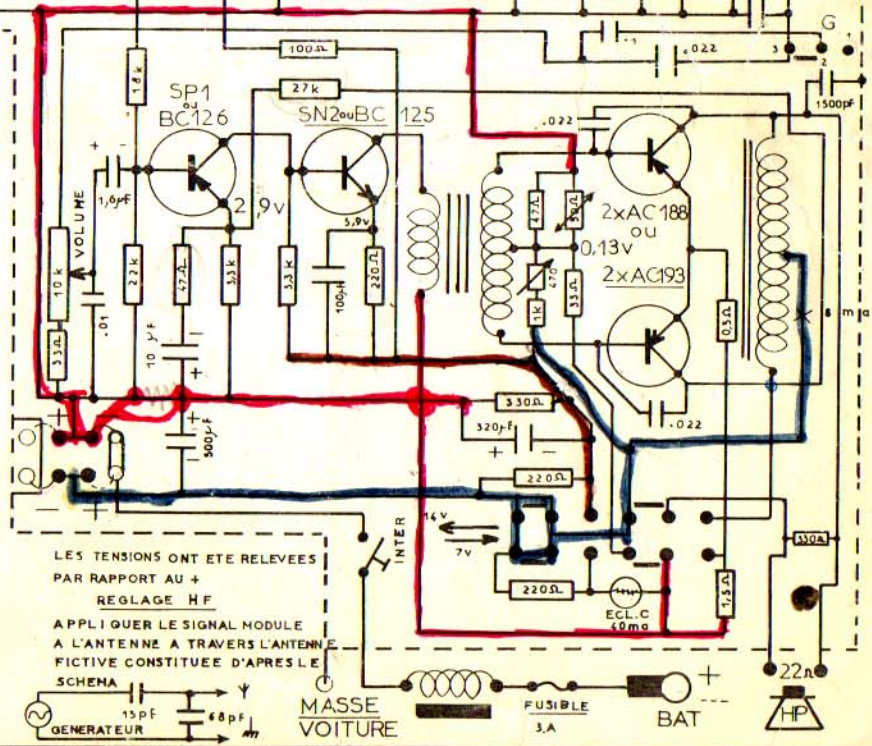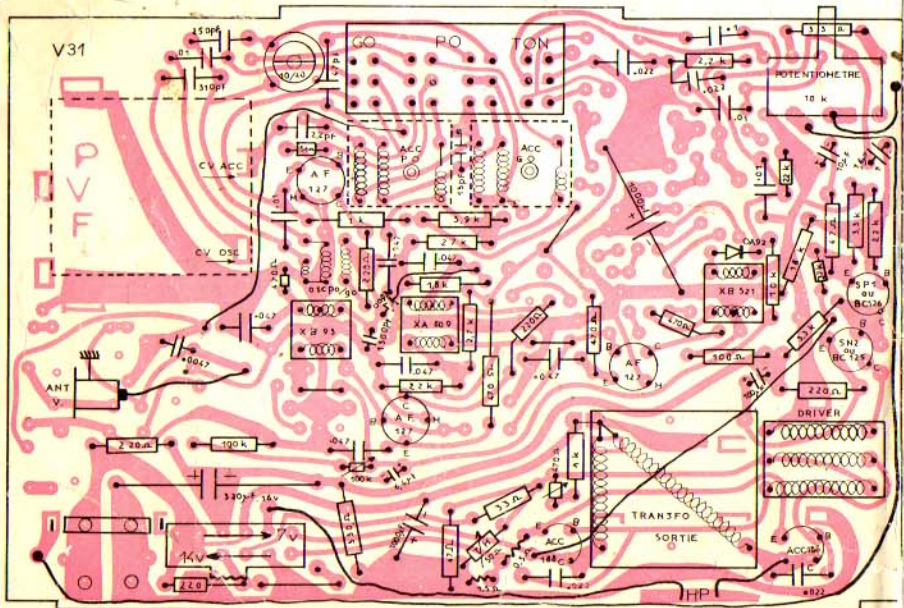

LES TENSIONS ONT ETE RELEVES
 PAR RAPPORT AU +
 REGLAGE HF
 APPLIQUER LE SIGNAL MODULE
 A L'ANTENNE A TRAVERS L'ANTENNE
 FICTIVE CONSTITUEE D'APRES LE
 SCHEMA

